



Inteligentná WiFi stolná lampa **TLL331371/TLL331381** **Užívateľský manuál**

Kompatibilná s Alexa Amazon a Google Assistant




INTO YOUR FUTURE


Ďakujeme vám za výber výrobku Tellur!

Pre zaistenie optimálneho výkonu a bezpečnosti zariadenia, si pred prvým použitím starostlivo prečítajte tento manuál. Manuál si pre budúce použitie uschovajte.

1. POPIS VÝROBKU

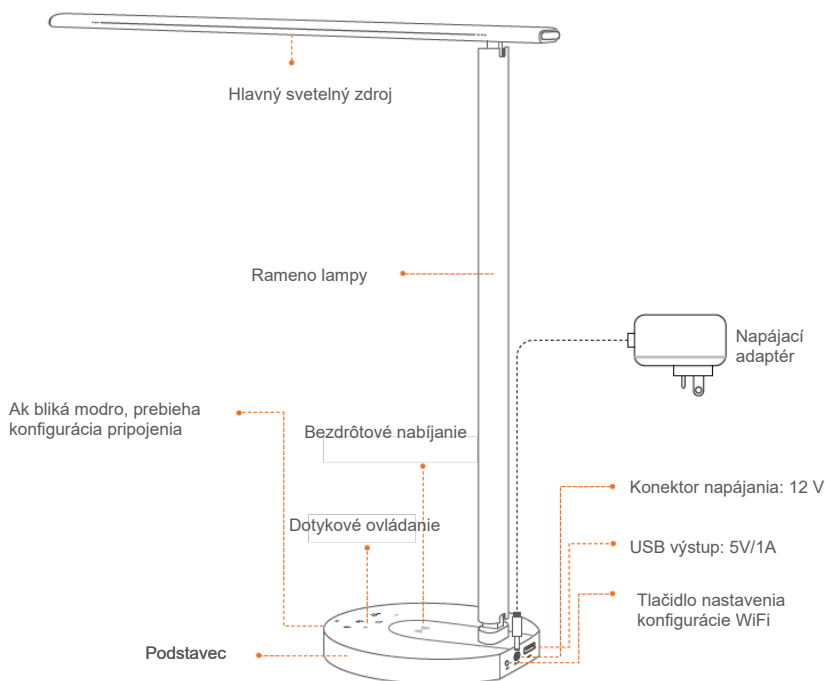

Nastaviteľné osvetlenie v mnohých uhloch

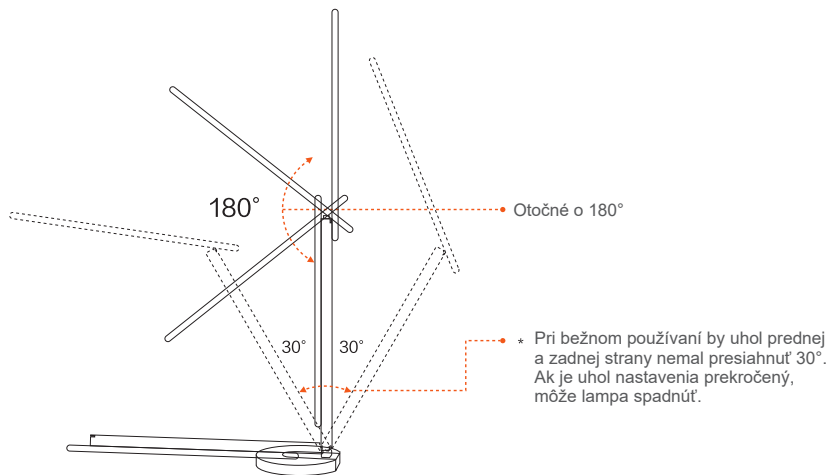

⦿ Beždrôtové nabíjanie	– Zníženie jasu	⏻ Vypínač	+ Zníženie jasu
📖 Režim čítania	☕ Režim pohody	👤 Pracovný režim	📶 Logo Wi-Fi

2.TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie adaptéra: 100-240V ~ 50/60Hz

Napätie napájania lampy: DC 12V 2A

Príkon: 12W

Lúmeny: Max 500lm

Stmievateľnosť: 10%-100% dotykovým tlačidlom

Osvetľovací uhol: 120°

Svetelný tok: max. 1000Lux (30 cm)

Chromatičnosť svetla: 3000K-5000K

Životnosť: 25000h

Režimy osvetlenia: čítanie / pohoda / práca

Offline nastavenie jasu: dotykové tlačidlá + / -

LED osvetlenie: bez duchov, neblíkajúce, bez modrého spektra USB

funkcie nabíjania: 5V 2A (Max 10W)

Bezdrôtové nabíjanie: 10W Max

Názov aplikácie: Tellur Smart

Amazon Alexa: áno, kompatibilné

Google Assistant: áno, kompatibilné

Nastavenie do mnohých uhlov: áno

Materiál: hliník + ABS

Bezdrôtové pásmo: 2.4GHz

WiFi štandard: IEEE 802.11b/g/n

Bezpečnosť: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2/WEP/WPS2/WAPI

Druh šifrovania: WEP/TKIP/AES

Spotreba v pohotovostnom režime: ≤0.5W

CRI: Ra>90

Kompatibilita: zariadenie s OS Android 6 / iOS 11 alebo novšie

Prevádzková teplota: -10~40°

Prevádzková vlhkosť: ≤85%RH

Dostupné farebné prevedenie: čierna, biela

Obsah balenia: 1 x inteligentná WiFi stolná lampa/ 1 x sieťový adaptér / 1x manuál

Rozmery výrobku: 435 x 150 x 40mm


Hmotnosť výrobku: 750g

3. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE TELLUR SMART A REGISTRÁCIA ÚČTU

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Tellur Smart pre iOS alebo pre zariadenia Android.





Po stiahnutí a nainštalovaní vás aplikácia vyzve na registráciu vášho zariadenia. Zadaťte svoju mailovú adresu, vyberte krajinu v ktorej žijete a zadajte to do vášho účtu na Tellur Smart.

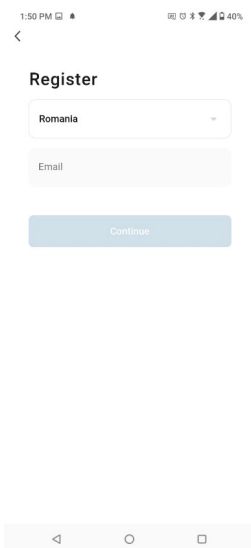


Ku konektoru jednosmerného napájania na zadnej strane lampy pripojte napájací kábel sieťového adaptéra a ten zapojte do elektrickej zásuvky. Zapnite lampu a uistite sa, že kontrolka LED WiFi bliká.


Spustíte aplikáciu Tellur Smart, kliknite na "+" a zo zoznamu (WiFi) zvolíte Stolná Lampa (Table Lamp).

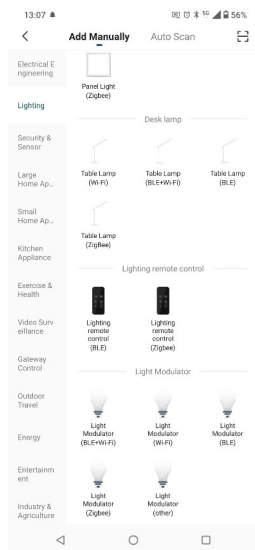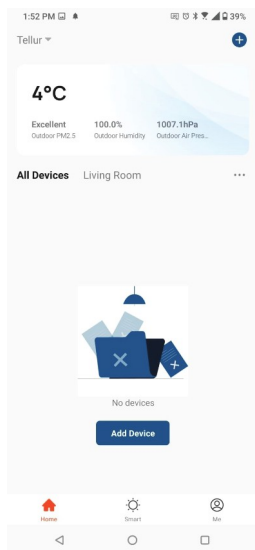


Ak povolíte Bluetooth pre aplikáciu Tellur Smart, vyskakovacie okno vás bude informovať o existujúcich produktoch v režime párovania.

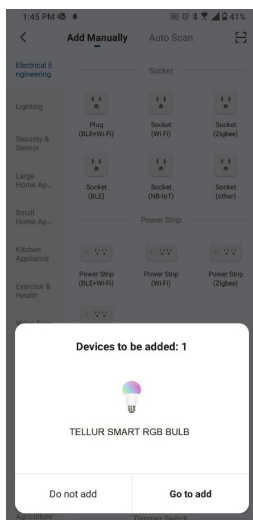

Vyberte vašu WiFi sieť a zadajte heslo do siete.
Lampa pracuje iba v pásme 2.4 GHz.

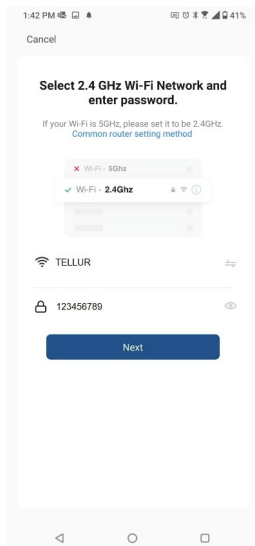

Akonáhle je aplikácia Tellur Smart nainštalovaná na vašom zariadení a pridáte svoje smart zariadenie do aplikácie, budete ho môcť ovládať.

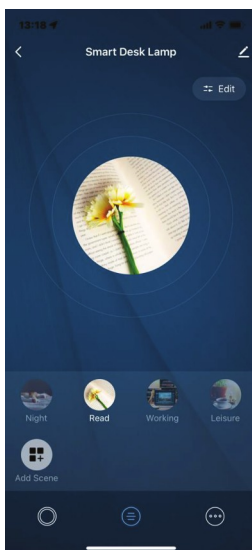

Nepodarilo sa vám pridať zariadenie?

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte WiFi pripojenie vášho telefónu.
3. Skontrolujte, či je vaše zariadenie v režime párovania.
Resetujte vaše inteligentné zariadenie a prepnite ho do režimu párovania. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako zariadenie resetovať“.
4. Skontrolujte router alebo smerovač: Ak používate dvoj pásmový router, vyberte sieť 2,4 GHz a pridajte zariadenie. Musíte tiež povoliť funkciu vysielania routera. Nastavte metódu šifrovania na WPA2-PSK a typ autorizácie ako AES alebo obe položky nastavte na „auto“.
5. Skontrolujte kvalitu WiFi signálu.
Pre zaistenie dostatočne silného signálu, umiestnite router a inteligentné zariadenie čo najbližšie k sebe.
6. Režim vysielania by mal byť nastavený na 802.11.b/g/n7.
7. Uistite sa, že neprekračujete maximálny počet registrovaných zariadení podporovaných aplikáciou (150).
8. Skontrolujte, či je na routeri povolená funkcia filtrovania MAC adries. Ak áno, odstráňte zariadenie zo zoznamu filtrov a uistite sa, že router pripojenie zariadenia nezakazuje.
9. Uistite sa, že heslo WiFi zadané v aplikácii je správne zadané.

Režimy pripojenia EZ a AP:

Inteligentné zariadenie je možné pripojiť ručne pomocou dvoch režimov: EZ predstavuje najjednoduchší spôsob pripojenia a aktivácie smart zariadenia. Budete musieť mať zariadenie, aktívnu bezdrôtovú sieť s prihlasovacím heslom a aplikáciu Tellur Smart APP nainštalovanú v smartfóne / tablete. Režim AP je možné použiť na konfiguráciu a aktiváciu smart zariadenia najprv pomocou smartphonu / tabletu a neskôr pomocou siete Wi-Fi.

Ako pridať zariadenie v režime EZ?

1. Uistite sa, že LED indikátor/svetlo rýchlo bliká.
2. Uistite sa, že je telefón pripojený k WiFi.
3. Kliknite na „Pridať zariadenie“ v aplikácii Tellur Smart a zadajte heslo siete WiFi.
4. V zozname zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a pridajte ho.

Ako pridať zariadenie v režime AP?

1. Uistite sa, že kontrolka LED pomaly bliká.
2. Kliknite na „Pridať zariadenie“ v aplikácii Tellur Smart a v pravom hornom rohu vyberte „Režim AP“. Najprv sa pripojte k hotspotu zariadenia a potom pokračujte v pripojení k sieti WiFi.
3. Kliknutím na „Ďalej“ pridáte zariadenie.

Môžem zariadenie ovládať v sieťach 2G/3G/4G?

Pri prvom pridávaní zariadenia musí byť zariadenie a telefón pripojené k rovnakej WiFi sieti. Akonáhle je zariadenie úspešne spárované s aplikáciou Tellur Smart, môžete ho vzdialene ovládať prostredníctvom sietí 2G/3G/4G.

Ako môžem zdieľať moje zariadenie s ostatnými členmi rodiny?

Otvorte aplikáciu Tellur Smart, prejdite na „Profil“ -> „Zdieľanie zariadenia“ -> „Zdieľanie odoslané“, kliknite na „Pridať zdieľanie“ a zdieľajte zariadenie s pridanými členmi rodiny.
Upozornenie – používatelia si musia do svojho zariadenia nainštalovať aplikáciu Tellur Smart, aby videli zdieľané zariadenia.

Ako môžem ovládať zariadenia zdieľané s ostatnými?


Otvorte aplikáciu, prejdite na „Profil“ > „Zdieľanie zariadenia“ > „Zdieľanie prijaté“, potom môžete nájsť zariadenia zdieľané ostatnými používateľmi. Ak chcete vymazať zdieľané zariadenie, potiahnite prstom doľava.

Integrácia Alexa


1. Prejdite do ponuky Domov v aplikácii Alexa.
2. Vyberte „Skills“ / „Skills & Games“.
3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte Tellur Smart.
4. Vyberte Tellur Smart a kliknutím na „Povoliť“ aktivujte Tellur Smart.
5. Zadajte svoj účet Tellur Smart a heslo. Teraz ste dokončili integráciu s Alexou.

Aplikácia Tellur Smart je teraz vybavená Alexou a môžete hlasovo ovládať zariadenia pridané v Tellur Smart.


Pamätajte – ak svoje inteligentné zariadenia premenujete, použite jednoduchý názov, ktorý Alexa rozpozná.

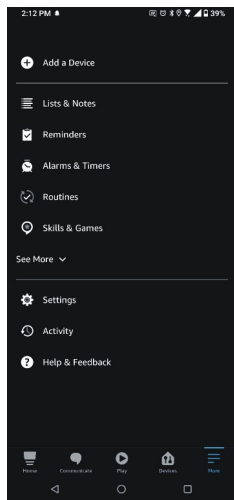


1.

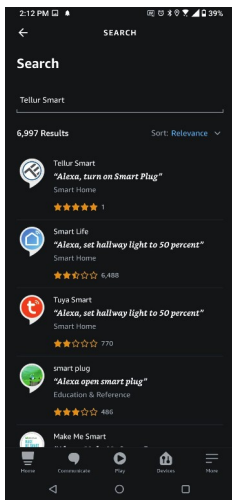


2.

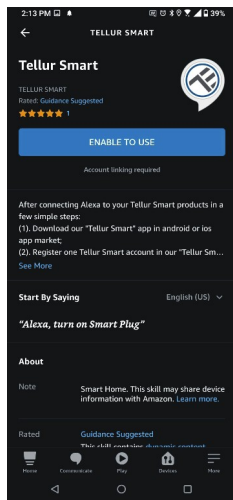

3.

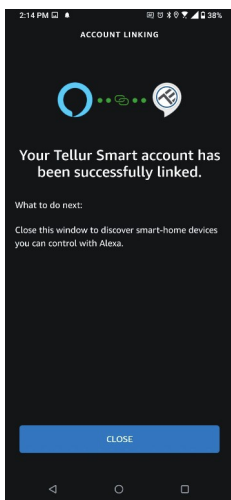

4.

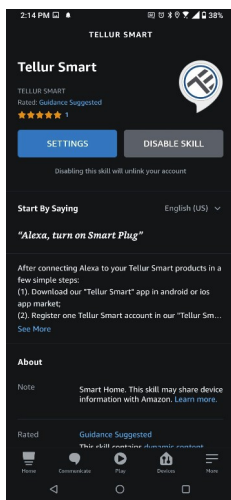

5.

Ak chcete ovládať svoje smart zariadenia prostredníctvom Alexa, používajte jednoduché a stručné hlasové príkazy. Tu je príklad spálne: "Alexa, turn off bedroom light" (Alexa vypni svetlá v spálni) "Alexa, turn on bedroom light" (Alexa zapni svetlá v spálni) "Alexa, dim bedroom light" (Alexa stlm svetla v spálni) "Alexa, set bedroom light to red"(Alexa nastav červené svetlo v spálni) Alexa reaguje iba na príkazy v angličtine.

Integrácia Google Home



Pred použitím zariadenia Google Home na ovládanie zariadenia sa uistite, že spĺňate nasledujúce podmienky:

- Máte zariadenie Google Home alebo zariadenie Android s Asistentom Google.
- Máte najnovšiu verziu aplikácie Google Home.
- Máte najnovšiu verziu aplikácie Google (len pre Android).
- Jazyk ovládania zariadenia je nastavený na angličtinu US.
- Máte aplikáciu Tellur Smart a prepojené konto.

Pridanie zariadenia v aplikácii Tellur Smart (pozri pokyny k aplikácii) – túto časť môžete preskočiť, ak ste do svojho účtu Tellur Smart už nejaké zariadenia pridali. Uistite sa, že názvy vašich zariadení sú ľahko rozpoznateľné.

Prepojenie účtu v Home Control

1. Vstúpte na domovskú stránku Google Home a kliknite na "+".

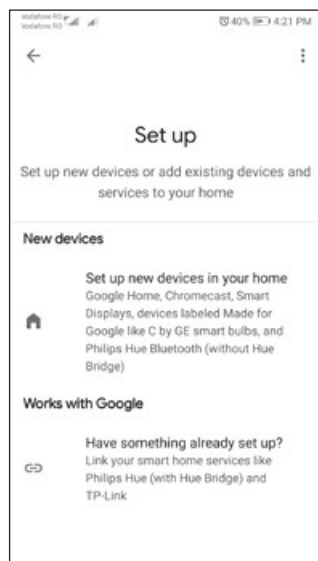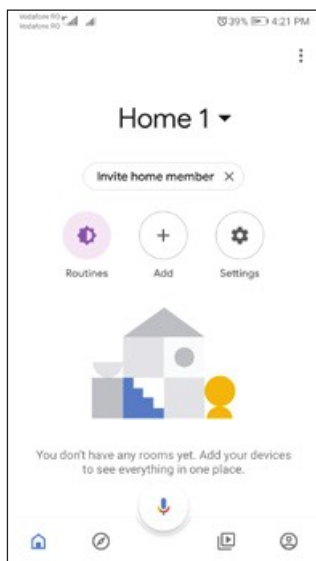

2. Stlačte tlačidlo „Pridať nové“, do vyhľadávacieho poľa zadajte Tellur Smart a vyberte aplikáciu zo zoznamu. Ďalej vyberte región svojho účtu Tellur Smart, zadajte svoj účet Tellur Smart a heslo a kliknite na „Prepojiť teraz“. Po priradení miestností zariadeniam budú vaše zariadenia uvedené na stránke Ovládanie domácnosti.



Teraz môžete svoje smart zariadenia ovládať prostredníctvom Google Home. Vezmite si ako príklad svetlo v spálni - odporované hlasové príkazy sú nasledujúce:

- Ok Google, turn on/off bedroom light. (Ok Google zapni/vypni osvetlenie spálne)
- Ok Google, set bedroom light to 50 percent. (Ok Google, nastav osvetlenie spálne na 50%)
- Ok Google, brighten bedroom light. (Ok Google, zvyš osvetlenie spálne)
- Ok Google, dim bedroom light. (Ok Google, zníž osvetlenie spálne)
- Ok Google, set bedroom light to red. (Ok Google, nastav červené svetlo v spálni)

Google Home reaguje iba na anglické príkazy.



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLOVANÍ

Preškrtnutý symbol nádoby na odpad na vašom výrobku, batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli vás upozorňuje, že elektronické zariadenia a batérie musia byť na konci svojej životnosti likvidované oddelene; nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Je na zodpovednosti užívateľa likvidovať zariadenie prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré sa zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia vášho vyslúžilého zariadenia pomáha zaistiť recykláciu EEE odpadu spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti zariadenia môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.