



Návod pro TLL331321


Děkujeme, že jste si vybrali Tellur!

Pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti si prosím před použitím tohoto výrobku pečlivě přečtete tento návod k použití.

Návod si uschovejte pro budoucí potřebu.

1. PRODUCT DIAGRAM (Schéma produktu)

(obrázek zapojení vodičů a magnetické instalace)

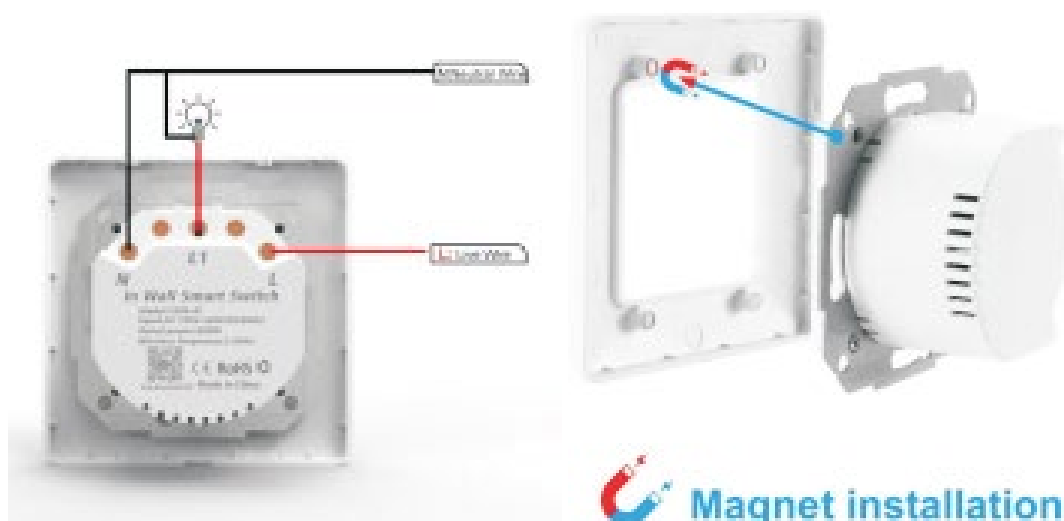

2. Technické specifikace

- Typ zásuvky: Schuko
- Napětí: AC 100–230V
- Maximální zátěž: 16A
- Maximální výkon: 3000W
- Uzemnění: Ano
- Ochrana proti přetížení: Ano
- Amazon Alexa: Ano, kompatibilní
- Google Assistant: Ano, kompatibilní
- Bezdrátová frekvence: 2.4GHz
- WiFi standard: IEEE 802.11b/g/n
- Zabezpečení: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA / WPA2 / WEP / WPS2 / WAPI
- Typ šifrování: WEP / TKIP / AES
- Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.6W
- Kompatibilita: Zařízení s Android 4.2 / iOS 8 nebo novější
- Pracovní teplota: -15 až +80 °C
- Pracovní vlhkost: <80 %
- Obsah balení: WiFi Wall Plug / User Manual
- Rozměry produktu: 86 × 86 × 43.5 mm
- Hmotnost produktu: 160 g

3. Instalace aplikace a registrace účtu

Stáhněte si aplikaci Tellur Smart App pro systémy iOS a Android.

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace Tellur Smart App.

(zobrazen QR kód + logo App Store a Google Play)



<

Register

Country >

E-mail adress ×

Continue

☒ I agree with Service Agreement and Privacy Policy


Po stažení vás aplikace vyzve k registraci zařízení.

Zadejte svůj e-mail, vyberte zemi, ve které žijete, a vytvořte si heslo pro svůj účet Tellur Smart.

(obrázek obrazovky „Register“ s poli Country a E-mail address)

4. Přidání nového zařízení

- Zapněte zařízení, které chcete spárovat, a ujistěte se, že LED světlo rychle bliká.
- Otevřete aplikaci a klikněte na **"Add Device"** nebo **"+"**.
V levém menu vyberte **"Electrical Engineering"** a poté ze seznamu zvolte **"Socket (WiFi)"**.
- Vyberte síť WiFi a zadejte heslo ke své WiFi síti.
WiFi musí být **2.4GHz!**
- Počkejte, dokud nebude párování dokončeno.
- Po připojení můžete zařízení přejmenovat nebo kliknout na **"Done"**.

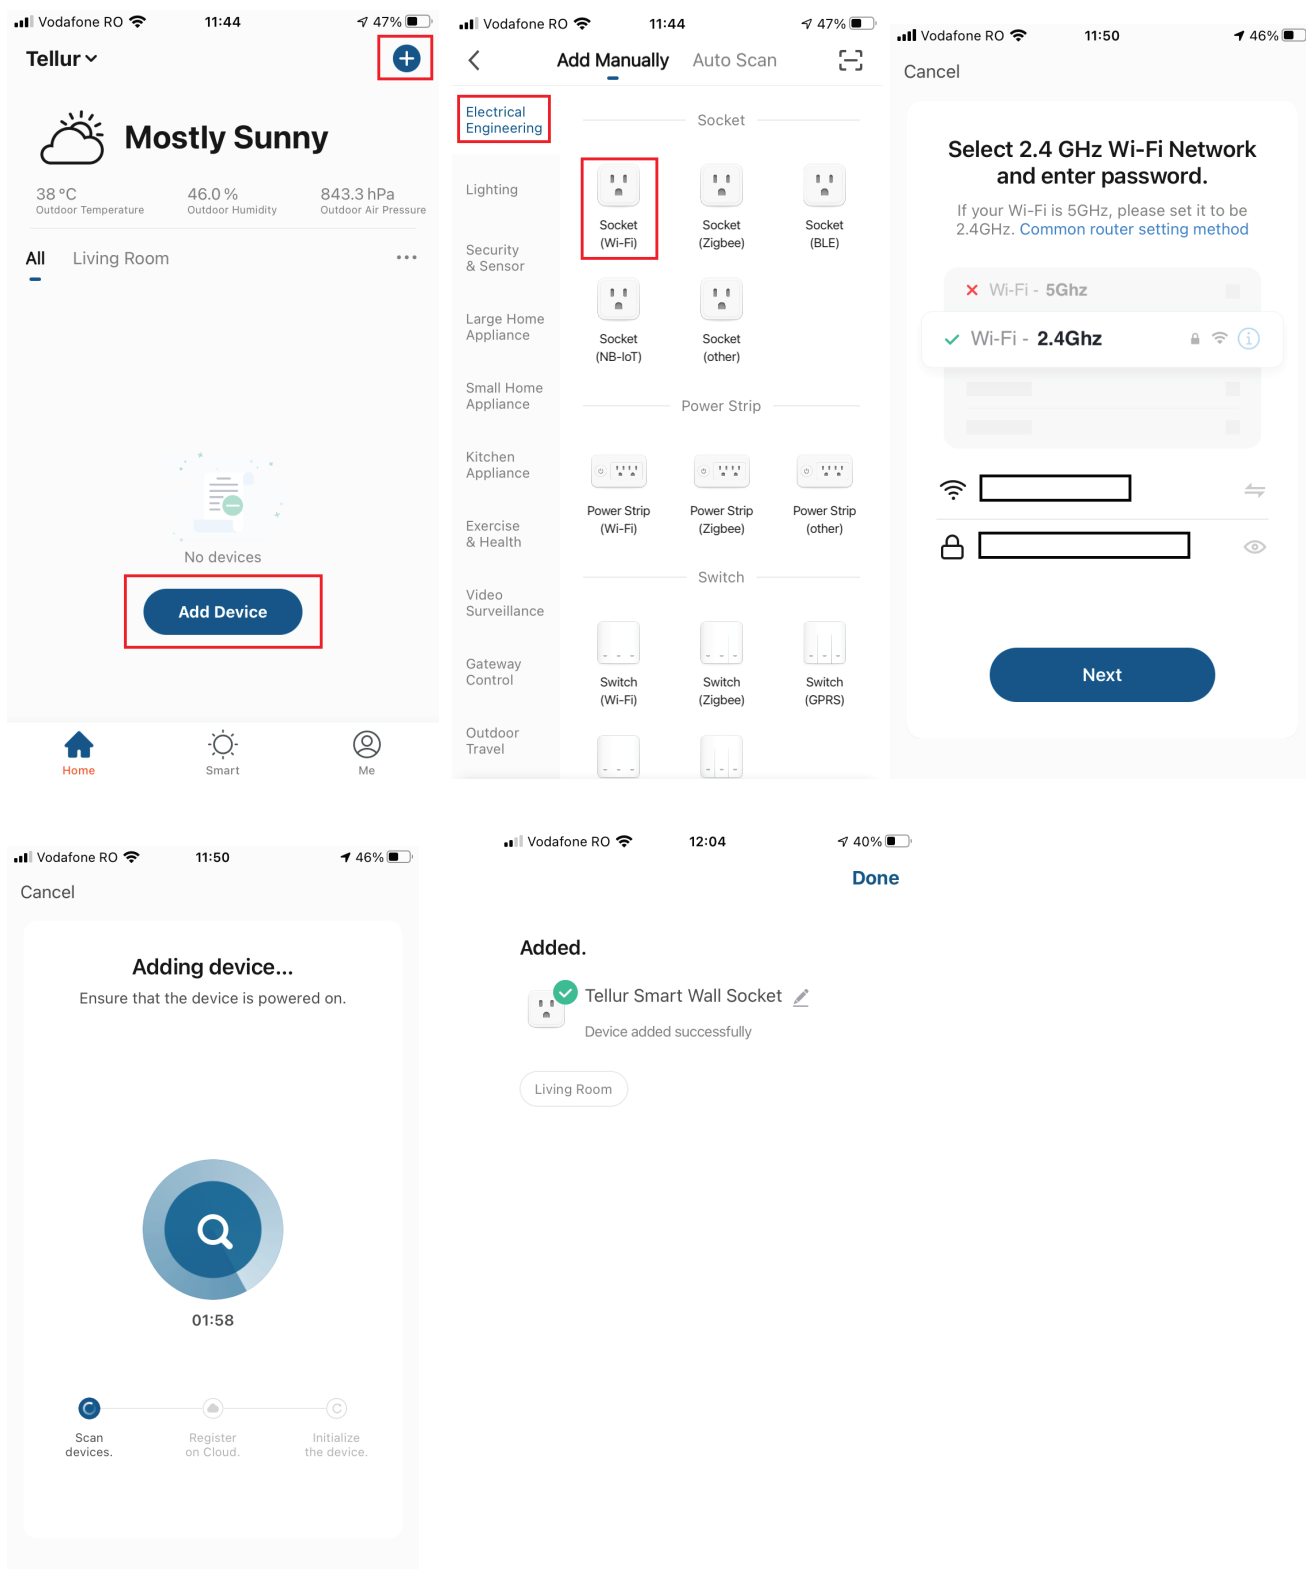

Jakmile je aplikace **Tellur Smart** nainstalována a zařízení přidáno, můžete ho ovládat přímo z aplikace.

Nepodařilo se přidat zařízení?

1. Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
2. Zkontrolujte připojení WiFi na svém telefonu.
3. Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu párování.
Pokud ne, resetujte jej a znovu přepněte do párovacího režimu.
Viz část "**How to reset device**".
4. Zkontrolujte router nebo síťová nastavení:
Pokud používáte **dual-band router**, zvolte síť **2.4GHz** pro přidání zařízení.
Ujistěte se, že máte povolenou funkci vysílání routeru.
Nastavte typ šifrování na **WPA2-PSK** a autorizaci na **AES**, nebo obojí na "**auto**".
5. Zkontrolujte, zda je signál WiFi dostatečně silný.
Aby zůstal silný, umístěte router a chytré zařízení co nejblíže k sobě.
6. **Režim bezdrátové sítě** by měl být **802.11 b/g/n**.
7. Ujistěte se, že nepřekračujete maximální počet zařízení registrovaných v aplikaci (150).
8. Zkontrolujte, zda není aktivní funkce filtrování podle MAC adresy. Pokud ano, odstraňte zařízení ze seznamu filtrů a ujistěte se, že router připojení neblokuje.
9. Ujistěte se, že heslo k WiFi zadané v aplikaci je správné.

EZ a AP režimy připojení

Chytrá zařízení lze připojit dvěma režimy:

- **EZ mód** představuje nejjednodušší způsob připojení a aktivace zařízení.
Musíte mít aktivní bezdrátovou síť, znát přihlašovací heslo a mít nainstalovanou aplikaci **Tellur Smart APP** na chytrém telefonu nebo tabletu.
- **AP mód** slouží k prvotní konfiguraci zařízení prostřednictvím chytrého telefonu/tabletu a následně připojení k síti Wi-Fi.

Jak resetovat zařízení?

Podržte tlačítko **reset** po dobu 5 sekund, dokud LED kontrolka nezačne blikat, což znamená úspěšný reset.

Pokud LED kontrolka bliká rychle (2× za sekundu), zařízení vstoupilo do režimu párování **EZ**.

Pokud bliká pomalu (1× za 3 sekundy), zařízení je v režimu **AP**.

V režimu **EZ** můžete přepnout do **AP** módu tak, že podržíte tlačítko reset 5 sekund, dokud LED nezačne blikat pomalu (a naopak).

Jak přidat zařízení v režimu EZ?

1. Ujistěte se, že LED světlo bliká rychle.
2. Ujistěte se, že je telefon připojen k síti Wi-Fi.
3. V aplikaci **Tellur Smart** klepněte na "**Add device**" a zadejte heslo k síti Wi-Fi.
4. Ze seznamu zařízení vyberte to, které chcete připojit.

Jak přidat zařízení v režimu AP?

1. Ujistěte se, že LED světlo bliká pomalu.
2. V aplikaci **Tellur Smart** klepněte na **"Add device"** a vyberte **"AP mode"** z pravého horního rohu.
Nejprve se připojte k hotspotu zařízení a poté k síti Wi-Fi.
3. Klepněte na **"Next"**, abyste zařízení přidali.

Mohu zařízení ovládat přes síť 2G/3G/4G?

Při prvním přidání zařízení musí být telefon i zařízení připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s aplikací **Tellur Smart**, můžete jej ovládat na dálku přes síť **2G/3G/4G**.

Jak mohu zařízení sdílet s rodinou?

Otevřete aplikaci **Tellur Smart**, přejděte do **"Profile"** → **"Device sharing"** → **"Sharing sent"**, klepněte na **"Add sharing"** a sdílejte zařízení s přidánými členy rodiny.

Poznámka: Uživatelé, se kterými zařízení sdílíte, musí mít ve svém zařízení nainstalovanou aplikaci **Tellur Smart**, aby sdílené zařízení viděli.

Jak mohu spravovat zařízení sdílená od ostatních?




Otevřete aplikaci, přejděte do **"Profile"** → **"Device Sharing"** → **"Sharings Received"**.

Zde najdete zařízení, která s vámi sdílí ostatní uživatelé.

Pro odstranění sdíleného zařízení posuňte položku vlevo (swipe left).

Alexa integration (Integrace s Alexou)

1. Otevřete aplikaci Alexa a přejděte do **Home menu**.
2. Vyberte **"Skills"** / **"Skills & Games"**.
3. Do vyhledávacího pole zadejte **Tellur Smart**.
4. Vyberte **Tellur Smart** a klikněte na **"Enable"**, abyste aktivovali Tellur Smart.
Zadejte své přihlašovací údaje k účtu Tellur Smart a heslo.
Tím dokončíte propojení s Alexou.

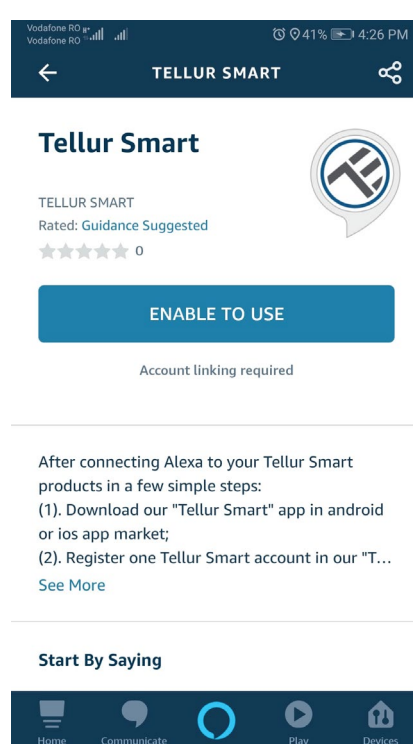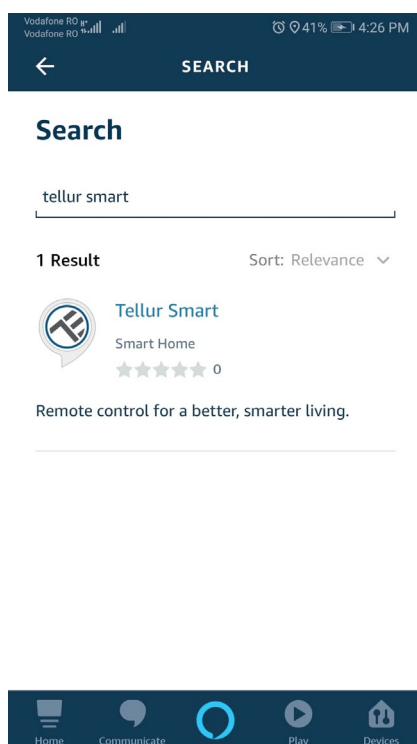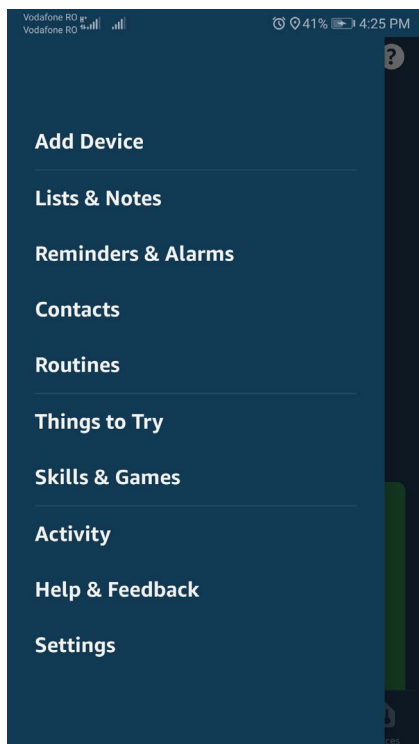

Aplikace **Tellur Smart** je nyní propojena s Alexou a můžete hlasově ovládat všechna zařízení přidaná do Tellur Smart.

Pamatujte – pokud přejmenujete svá chytrá zařízení, použijte jednoduchý název, který Alexa snadno rozpozná.

Pro ovládání zařízení pomocí Alexy používejte jednoduché a stručné hlasové příkazy.

Příklad pro osvětlení v ložnici:

- "Alexa, turn off bedroom light"
- "Alexa, turn on bedroom light"
- "Alexa, dim bedroom light"
- "Alexa, set bedroom light to red"

Google Home integration (Integrace s Google Home)

Před použitím Google Home pro ovládání zařízení se ujistěte, že splňujete následující podmínky:

- Máte zařízení **Google Home** nebo **Android zařízení** s **Google Assistantem**.
- Máte nejnovější verzi aplikace **Google Home**.
- Máte nejnovější verzi aplikace **Google** (pouze pro Android).
- Máte nainstalovanou aplikaci **Tellur Smart** a aktivní účet.


Přidejte zařízení do aplikace Tellur Smart (podle pokynů v aplikaci).

Pokud jste je již přidali, můžete tento krok přeskočit.

Ujistěte se, že názvy vašich zařízení jsou snadno rozpoznatelné.

Link account in Home Control (Propojení účtu v Home Control)

1. Otevřete aplikaci **Google Home** a klepněte na "+".
2. Zvolte "**Add new**", vyhledejte **Tellur Smart**, vyberte aplikaci ze seznamu a klikněte na ni. Poté zvolte region svého účtu **Tellur Smart**, přihlaste se pomocí svého účtu a hesla a klepněte na "**Link now**".
Po přiřazení místností budou vaše zařízení zobrazena na stránce **Home Control**.

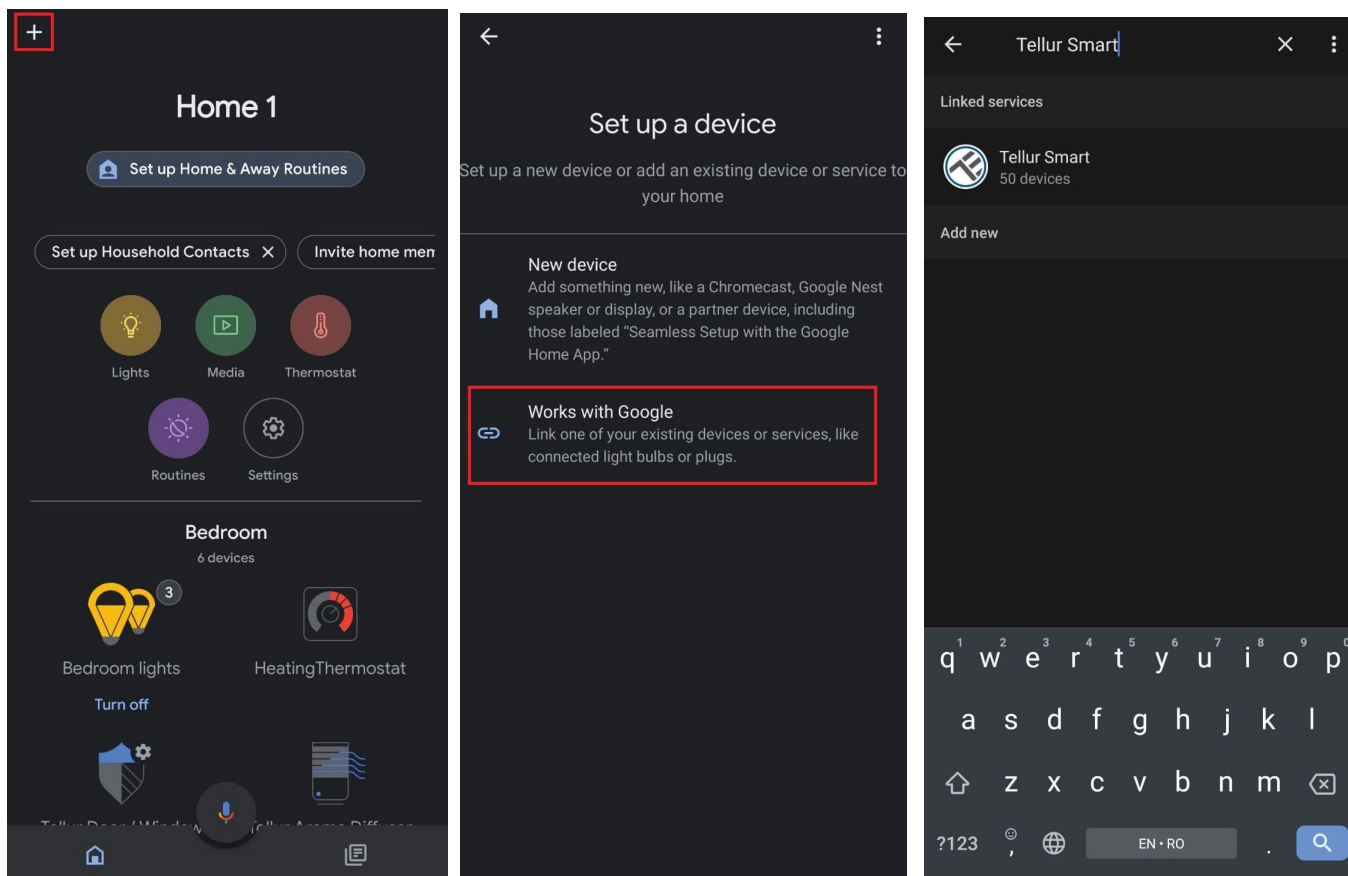

Ovládání zařízení pomocí Google Home

Nyní můžete ovládat svá chytrá zařízení prostřednictvím **Google Home**.

Příklad pro osvětlení v ložnici – podporované hlasové příkazy:

- "Ok Google, turn on/off bedroom light."
- "Ok Google, set bedroom light to 50 percent."
- "Ok Google, brighten bedroom light."
- "Ok Google, dim bedroom light."
- "Ok Google, set bedroom light to red."

Informace o likvidaci a recyklaci

Symbol přeškrtnuté popelnice na vašem produktu, baterii, dokumentaci nebo obalu připomíná, že všechny elektronické výrobky a baterie musí být po skončení své životnosti odevzdány do odděleného sběru odpadu. Nesmí být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem.

Uživatel je zodpovědný za to, že zařízení bude odevzdáno na určené sběrné místo nebo do služby zajišťující oddělený sběr elektrického a elektronického odpadu (**WEEE**) a baterií v souladu s místními právními předpisy.

Správný sběr a recyklace vašeho zařízení pomáhají zajistit, že odpad **EEE** je recyklován způsobem, který šetří cenné materiály a chrání lidské zdraví i životní prostředí.

Nesprávné zacházení, náhodné poškození, zničení nebo nevhodná recyklace na konci životnosti mohou být škodlivé pro zdraví i životní prostředí.