

Technaxx® * Uživatelská příručka Technaxx startér a power banka TX-218

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní informace.



Telefonní číslo technické podpory: 01805 012643* (14 centů/minutu z německé pevné sítě a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

* Horká linka je otevřena od Po. v pátek od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Tento návod k použití si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo pro předání dalším osobám. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro toto zařízení. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Užijte si své zařízení * Podělte se o své zkušenosti a názory na jednom ze známých internetových portálů.

Зміст

Пояснення попереджувальних символів і приміток	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Небезпека!	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Підказки	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Інструкції з техніки безпеки	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Увага	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Характеристики	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Технічні характеристики	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Як завести автомобіль за допомогою стрибкового стартера TX-218	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Використання розетки автомобільного адаптера 12 В (2)	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Декларація про відповідність Fehler! Textmarke nicht definiert.
Утилізація..... Fehler! Textmarke nicht definiert.

Vysvětlení výstražných symbolů a poznámek

	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Tento symbol označuje části výrobku pod napětím, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.
	

Pozor!

Při používání spotřebiče je třeba dodržovat několik bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke zranění a poškození. Přečtěte si prosím pečlivě celý návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Uchovejte tento návod na bezpečném místě, aby byly informace vždy dostupné. Pokud dáte spotřebič jakékoli další osobě, předejte i tento návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou v důsledku nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních pokynů. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohně nebo kamna. Vyhněte se kontaktu s kteroukoli kapalinou. Neponořujte výrobek do vody ani jej nenamáčejte. Nepoužívejte tento výrobek v dešti nebo mokru. Nepoužívejte tento výrobek v prostředí se silnou statickou elektřinou/magnetickými poli. Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani nepropichujte ostrými předměty. Nevkládejte do tohoto výrobku žádné kovové předměty, protože to představuje riziko úrazu elektrickým proudem a může způsobit neopravitelné poškození výrobku. Nepoužívejte žádné neoficiální součásti nebo příslušenství. Chcete-li vyměnit jakékoli díly nebo příslušenství, obraťte se na svého prodejce, který vám poradí. Při používání výrobku přísně dodržujte okolní teplotu uvedenou v tomto návodu k použití. Pokud je teplota příliš vysoká, může způsobit požár

nebo výbuch; pokud je teplota příliš nízká, výkon výrobku může být vážně snížen nebo výrobek může přestat fungovat. Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty. Během používání násilně neblokuje chod ventilátoru ani neumísťujte výrobek na nevětrané nebo prašné místo. Při používání výrobku se vyvarujte nárazům, pádu nebo silným vibracím. V případě vážného vnějšího šoku okamžitě vypněte napájení a přestaňte výrobek používat. Ujistěte se, že je výrobek během přepravy bezpečně upevněn, aby nedošlo k vibracím a nárazům. Pokud výrobek během používání náhodně spadne do vody, umístěte jej na bezpečné a otevřené místo a udržujte jej mimo dosah, dokud zcela nevyschne. Pokud se výrobek vznítí, doporučujeme použít hasicí přístroj v následujícím pořadí: písek, hasicí deka, suchá chemikálie a nakonec hasicí přístroj s oxidem uhličitým. K odstranění nečistot z portů výrobku použijte suchý hadřík. Umístěte výrobek na rovný povrch, aby nedošlo k poškození při převrácení výrobku. Pokud dojde k převrácení a vážnému poškození výrobku, okamžitě jej vypněte, baterii umístěte na volné místo, mimo dosah hořlavých předmětů a osob, a zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy. Dbejte na to, aby byl výrobek uložen mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Tipy

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití.
- Používejte tento spotřebič pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Neponořujte žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny.
- Nemanipulujte se spotřebičem mokřýma rukama.
- Při odpojování kabelu vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za samotný kabel.
- Nenechávejte kabel na okraji stolu nebo pracovní plochy.
- Zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
- Udržujte jej mimo zdroje tepla, aby nedošlo k deformaci plastových dílů.



Bezpečnostní instrukce

- Dětem není dovoleno hrát nebo používat spotřebič.
- Dětem není dovoleno čistit spotřebič a provádět údržbu na úrovni uživatele, pokud nejsou pod dohledem.
- Jakékoli chyby při dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů mohou vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.
- Spotřebič a obalový materiál nejsou hračky.
- Nenechávejte děti hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými díly.
- Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!
- Spotřebič je určen pouze pro soukromé použití.
- Výrobek používejte pouze uvnitř nebo v suchém

prostředí. ● Udržujte děti a kolemjdoucí mimo vaši pracovní oblast. ● Nepoužívejte předmět ve vlhkém nebo mokřém prostředí. ● Zajistěte dostatečné osvětlení. ● Uchovávejte předmět na suchém, bezpečném místě mimo dosah dětí. ● Nepřenášejte předmět za kabel. ● Před použitím se ujistěte, že předmět a všechny kabely jsou v perfektním stavu. ● Pokud je kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném odborném servisu. ● Nepokoušejte se sami provádět žádné opravy. ● Vždy odpojte předmět ze sítě. ● Udržujte všechny větrací otvory čisté. Nepřipojujte dvě svorky. Pokud ne, může to být nebezpečné!

Důležité tipy * Tento spotřebič je vhodný pouze pro AUTA s (12V) bateriemi!

Tento předmět má 4 indikátory (= LED). Pokud svítí pouze 3 LED nebo méně, doporučujeme nepoužívat startér, protože nemusí mít dostatečnou kapacitu pro nastartování vozu. Když se pokusíte nastartovat auto více než 3x bez úspěchu, přestaňte jej startovat. Odpojte spotřebič, aby nedošlo k poškození ostatních částí vozu. Zkontrolujte napájení spotřebič 1x za měsíc a také jej nabijte, abyste se ujistili, že bude fungovat v případě nouze. Spotřebič se automaticky vypne, když nenačítá jiné externí spotřebiče.

Tipy pro vnitřní skladování → Ujistěte se, že je mimo dosah dětí. ● Ujistěte se, že je daleko od ohně a předmětů, jejichž povrchová teplota je vyšší než 60 °C, aby nedošlo k vážnému poškození nebo popálení. ● Ujistěte se, že je skladováno v prostředí bez korozivních plynů. ● Ujistěte se, že je skladováno v prostředí mezi 15°C a 35°C, pak bude zařízení původně dobré 6 měsíců.

Tipy pro skladování v autě → Vyjměte výrobek a uchovávejte jej uvnitř, pokud teplota interiéru automobilu není mezi 0 °C až 60 °C, abyste předešli vážnému poškození nebo výbuchu. ● Ujistěte se, že je spotřebič ve vhodné poloze, aby nedošlo k poškození způsobenému nárazem.

VAROVÁNÍ



● Nespojujte dvě svorky, může to být nebezpečné! ● Při používání spotřebiče buďte vždy opatrní. ● Neprovozujte spotřebič ve výbušném prostředí, jako je přítomnost hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. ● Neupravujte ani nerozebírejte startér. Nevystavujte spotřebič

působení tepla. ● Neskladujte na místech, kde může teplota překročit 45° C. ● Nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 0° C až 40° C. ● Nabíjejte pouze pomocí nabíječky dodávané se spotřebičem. ● Za extrémních podmínek může dojít k vytečení baterie. Opatrně setřete kapalinu hadříkem a vyhněte se kontaktu s pokožkou nebo očima, okamžitě opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. ● Na konci životnosti spotřebič zlikvidujte s náležitou péčí o naše životní prostředí.


Funkce

- Startér s 12000 mAh lithium-železofosfátovou baterií a powerbankou
- Startování benzínových motorů do 4,0 l / naftových motorů do 2,5 l
- USB-A výstupy pro nabíjení mobilních zařízení (např. mobilních telefonů, tabletů, notebooků nebo fotoaparátů)
- Indikátor nabití baterie
- Provozní teplota od -20° C do +60° C
- Dutý vývod pro adaptér do auta
- Pracovní LED světla
- Ochrana proti přebíjení a nadměrnému vybití, ochrana pojistek a ochrana proti přepólování

Technické charakteristiky

Výstup startéru	12 V výstup pro nastartování vozu
Startovací proud / Špičkový proud	Startovací proud 350 A, max. 500 A
Doporučeno pro spuštění takových vozů	Startování benzínových motorů do 4,0 l / dieselových motorů do 2,5 l
Kapacita baterie	Lithium-železo-fosfátová baterie s kapacitou 12000 mAh
Vstupní napětí	Doma 5V DC /1A, v autě 12V DC /1A.
Výstup (USB porty)	1 x USB-A port 5V, 2A, 1 x USB-A port 5V, 1A, Dutý výstup 5521 s max. 12 V 8A
Vstup	Micro USB 5V/1A
LED	LED pracovní světlo s různými funkcemi
Pracovní teplota	od -20°C do +60°C
Hmotnost / Rozměry	860 g / 19x9x4,8 cm
Obsah balení	Technaxx TX-218 Jump Starter, Smart Clamp, AC nabíječka, USB kabel, Autoadaptér, Uživatelská příručka

Přehled výrobku

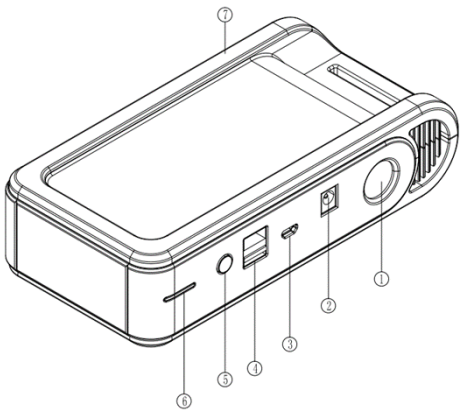	1	LED
	2	DC výstup 12V 8A max.
	3	DC vstup 5V 1A max. (micro USB)
	4	DC výstup 5V 2A max. (USB-A)
	5	Tlačítko napájení
	6	Indikátor stavu baterie
	7	Výstup pro spuštění stejnosměrného motoru

Nabíjení zařízení

Světelné indikátory

Stisknutím tlačítka napájení otestujte kapacitu pomocného startéru

Světelné indikátory	žádný	1 divize	2 divize	3 divize	4 divize
Kapacita baterie	0%	25%	50%	75%	100%


Během nabíjení budou indikátory blikat. Počet nepřerušovaných indikátorů indikuje kapacitu baterie produktu. Po plném nabití svítí indikátory plného nabití.

Nabíjení samotného startéru:

1. Zapojte domácí adaptér do univerzální zásuvky
2. Připojte 5V 1A vstupní port startéra na konec domácího adaptéru

Nebo

1. Zapojte adaptér do auta do zásuvky zapalovače cigaret
2. Připojte 5V 1A do portu startéra na konec adaptéru do auta

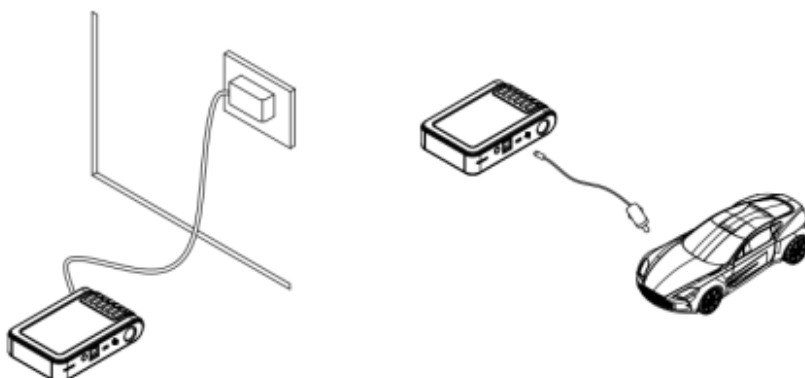


Tlačítko napájení a pokyny k indikaci napájení

- (1) Stiskněte 1x tlačítko napájení, zkontrolujte rovnovážný výkon a spusťte výrobek.
- (2) Stisknutím tlačítka napájení na 3 sekundy spustíte LED.
- (3) Indikátor napájení → Stiskněte tlačítko napájení. Poté se rozsvítí indikátory napájení. → 4 LED svítí MODŘE, výkon vyvážení je přibližně 100 % → 3 LED svítí MODŘE a 1 LED nesvítí, výkon vyvážení je přibližně 75 % (Od tohoto stavu kapacity již prosím nespustíte auto pomocí TX-218!) → 2 LED svítí MODŘE a 2 LED nesvítí, výkon vyvážení je asi 50 % → 1 LED svítí MODŘE a 3 LED nesvítí, výkon vyvážení je asi 25 % → ŽÁDNÁ LED nesvítí, vyvážení výkon je asi 0 %.

Jak nastartovat auto s pomocným startérem TX-218

!Varování!

1. Ujistěte se, že počet svítících se indikátorů není menší než 3.
2. Připojte červenou svorku baterie ke kladnému pólu baterie vašeho vozidla a černou připojte k zápornému pólu.
3. Zapojte šňůru propojovacího kabelu do zásuvky startéru.
4. Nastartujte vozidlo.
5. Když vozidlo nastartuje, odpojte kabel od startéru a do 30 sekund odpojte červenou a černou svorku baterie se svorkami baterie vozidla.
6. Nechte motor vozidla běžet.

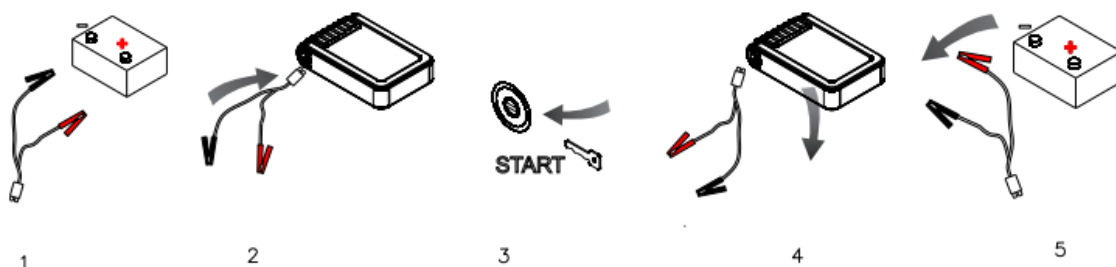

Použití 12V zásuvky adaptéru do auta (2)

Zapojte kabel přepínače do výstupního portu 12V/8A.


Připojte 12V zařízení k 12V zásuvce.

Stiskněte tlačítko spínače pro napájení výrobku.

Poznámka: Pro připojení elektroniky napájené stejnosměrným napětím DC12V do 8 A se zástrčkou zapalovače cigaret použijte adaptér do zásuvky zapalovače cigaret.

Pro nabíjení mobilního telefonu nebo tabletu

1. Zapojte kabel spínače B do výstupu USB 5V-1A/2A.
2. Vyberte vhodný konektor pro vaše mobilní telefony nebo tablety a použijte jej k propojení spínacího kabelu B s naším mobilním telefonem nebo tabletem.

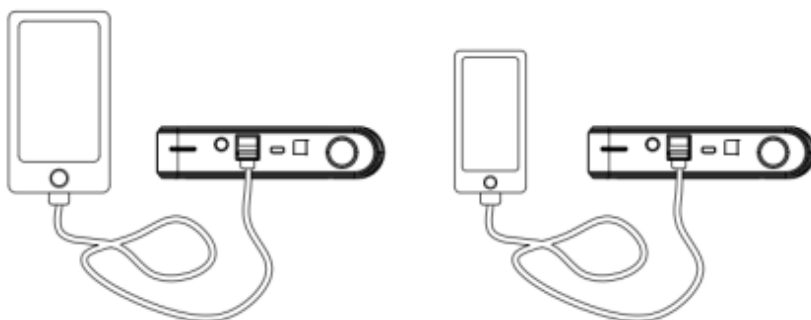

Často kladené otázky a odpovědi

Otázka 1: Jak tento spotřebič vypnout?

Odpověď 1: Tento spotřebič se automaticky vypne, pokud není po dobu 20 sekund bez zátěže.

Otázka 2: Jak dlouho bude tomuto spotřebiči trvat, než plně nabije můj mobilní telefon?

Odpověď 2: Například: 2500mAh kapacita baterie: 1A (2-3 hodiny) 2A (1-2 hodiny)

Otázka 3: Kolikrát může tento spotřebič nastartovat auto na plné nabití?

Odpověď 3: asi 20krát (pro ≤ 2.0 L)

Otázka 4: Jak dlouho vydrží baterie tohoto spotřebiče?

Odpověď 4: 3-6 měsíců, ale doporučujeme nabíjet každé 1-2 měsíce.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze získat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v řádku „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle typu.

Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.



Likvidace starého spotřebiče (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Starý spotřebič se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat staré spotřebič, který již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěna řádná recyklace starých spotřebičů a zabránění negativním vlivům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrický spotřebiče označeny tady uvedeným symbolem.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci/měste nebo u prodejce, abyste zajistili, že baterie bude možné zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte svůj výrobek do sběrného místa s plně vybitou baterií nainstalovanou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schenck, Německo