

Technaxx \*®

Používateľská príručka

**FMT1700BT Vysielač a zosilňovač basov****Nabíjanie pomocou USB-C a QC3.0 a FM prenos do autorádia**

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné informácie.



Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.

Túto používateľskú príručku starostlivo uschovajte pre budúce použitie alebo zdieľanie výrobku. Rovnako postupujte aj v prípade originálneho príslušenstva k tomuto výrobku. V prípade záruky sa obráťte na predajcu alebo obchod, v ktorom ste tento výrobok zakúpili.

***Užite si výrobok \* Podel'te sa o svoje skúsenosti a názory na jednom zo známych internetových portálov.***

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia - uistite sa, že používate najnovšiu príručku dostupnú na webovej stránke výrobcu.

## Tabuľka obsahu

|                              |   |                              |   |
|------------------------------|---|------------------------------|---|
| Tabuľka obsahu .....         | 2 | Ovládacie tlačidlo .....     | 7 |
| Tipy .....                   | 2 | Riešenie problémov .....     | 7 |
| Bezpečnostné opatrenia ..... | 2 | Technická špecifikácia ..... | 8 |
| Upozornenia .....            | 2 | Podpora .....                | 8 |
| Bezpečnostné pokyny .....    | 3 | Starostlivosť a údržba ..... | 8 |
| Funkcie .....                | 3 | Vyhlásenie o zhode .....     | 9 |
| Prehľad výrobku .....        | 4 | Likvidácia .....             | 9 |
| Návod na obsluhu .....       | 5 |                              |   |

## Tipy

• Výrobok používajte len na účely vyplývajúce z jeho určenej funkcie • Výrobok nepoškodzujte. Nasledujúce prípady môžu výrobok poškodiť: Nesprávne napätie, nehody (vrátane kvapaliny alebo vlhkosti), nesprávne používanie alebo zneužívanie výrobku, chybná alebo nesprávna inštalácia, problémy s napájaním zo siete vrátane prepätia alebo poškodenia bleskom, napadnutie hmyzom, zásahy alebo úpravy výrobku inými osobami ako autorizovaným servisným personálom, vystavenie neobvykle korozívnym materiálom, vloženie cudzích predmetov do zariadenia, použitie s príslušenstvom, ktoré nebolo vopred schválené. • Prečítajte si a dodržiavajte všetky upozornenia a bezpečnostné opatrenia uvedené v používateľskej príručke.

## Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Nesprávne používanie tohto výrobku môže mať za následok jeho poškodenie alebo poškodenie pripojených výrobkov. Aby ste zaistili dobrú funkčnosť výrobkov, nikdy ho nepoužívajte v nasledujúcich podmienkach:

- Vlhké alebo podvodné podmienky;
- Podmienky v blízkosti ohrievača alebo prevádzky pri vysokých teplotách;
- Podmienky s priamym a silným slnečným žiarením;
- Podmienky s poškodeným adaptérom;
- Výrobok nikdy nerozoberajte bez riadneho povolenia, inak môže dôjsť k zrušeniu ustanovenia o záruke.

## Upozornenia

• Ak chcete predĺžiť životnosť tohto zariadenia, vytiahnite ho pri štartovaní motora vozidla. • Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať, mohlo by dôjsť ku skratu alebo dokonca k jeho poškodeniu. • Zariadenie neupúšťajte ani ním netraste, mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných obvodov alebo mechaniky. • Zariadenie uchovávajte mimo dosahu malých detí.

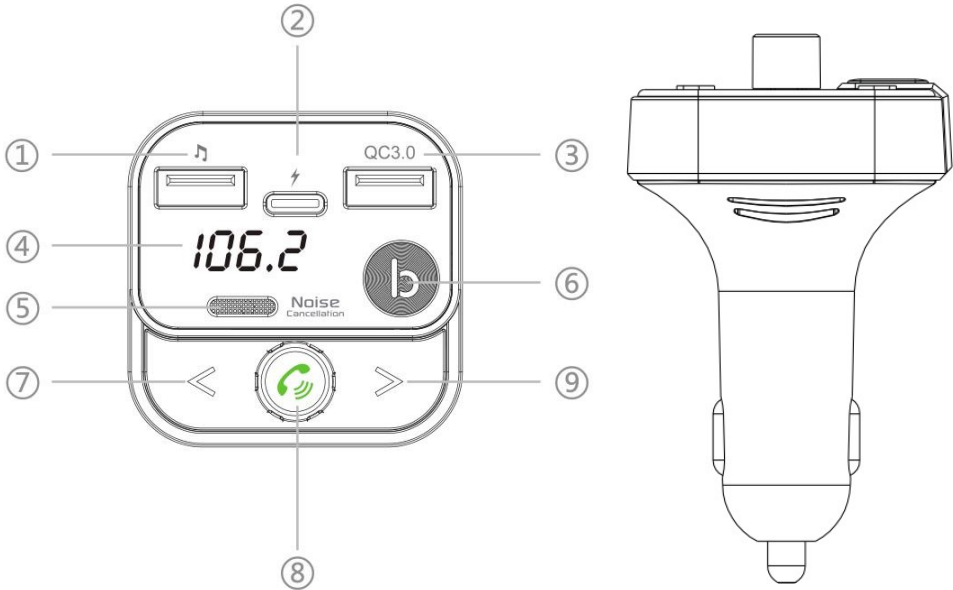
## Bezpečnostné pokyny

- Výrobok je určený na prenos zvuku prostredníctvom frekvencií FM. Je určený na používanie súkromnými osobami.
- Výrobku sa nikdy nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami.
- Výrobok sa môže prevádzkovať len s napätím popísaným na zariadení.
- Výrobok neumiestňujte na nestabilný povrch. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu osôb. Akékoľvek prídavné zariadenia by sa mali vykonávať len v súlade s pokynmi výrobcu alebo získať od výrobcu.
- Zabráňte nadmernému namáhaniu kábla, najmä v zásuvkách a zástrčkách.
- Do otvorov jednotky nevkladajte žiadne predmety, pretože v niektorých miestach tečie prúd a kontakt môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani čistiace spreje. Výrobok sa smie čistiť len vlhkou handričkou.
- Nepripájajte žiadne ďalšie zariadenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Výrobok nepoužívajte na priamom slnečnom svetle alebo na miestach, kde môže teplota dlhodobo prekročiť 50 °C.

## Vlastnosti

- Bezdrôtový prenos zvuku do autorádia prostredníctvom kanála FM
- Nabíjanie cez USB-C a USB-A QC3.0
- Zvýšenie basov pomocou tlačidla pre hlbšie basy
- Prehrávanie: Bluetooth a úložisko USB (max. 64 GB)
- Rozsah FM 87,6 - 107,9 MHz
- Bluetooth V5.3
- Funkcia handsfree
- Cigaretová zásuvka DC 12V-24V
- Zobrazuje napätie vozidla

Prehľad produktov

|                                                                                               |                        |   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> |                        |   |                                                                                                            |
| 1                                                                                             | USB disk/nabíjací port | 6 | Tlačidlo basov                                                                                             |
| 2                                                                                             | Nabíjací port typu C   | 7 | Predchádzajúca skladba/frekvencia                                                                          |
| 3                                                                                             | Nabíjací port QC3.0    | 8 | Zníženie hlasitosti/Zvýšenie hlasitosti/Volanie/Pause/Play/Vyzdvihnutie/Zavesenie/Frekvencia+/ Frekvencia- |
| 4                                                                                             | LED displej            | 9 | Ďalšia skladba/ Frekvencia+                                                                                |
| 5                                                                                             | Mikrofón               |   |                                                                                                            |

## Návod na obsluhu

Pripojte FM vysielateľ Bluetooth do zásuvky zapalovača cigariet vo vozidle (12V alebo 24V).

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stlačte raz: b0 = Normálny režim<br>b1= Zosilnenie basov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Hudobný režim:</b><br>Stlačte raz: Otáčajte v smere hodinových ručičiek: Zvýšenie hlasitosti<br>Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek: Zníženie hlasitosti<br><br><b>Režim volania:</b><br>Stlačte raz: Vyzvednutie/ zavesenie<br>Stlačte a podržte: Odmietnutie prichádzajúceho hovoru / Prepnutie na súkromnú konverzáciu<br>Dvojitým stlačením automaticky vytočíte posledné číslo.<br><br><b>Režim ladenia:</b><br>Stlačte a podržte 2 sekundy: Prepnete na režim ladenia. Otáčajte v smere hodinových ručičiek: Frekvencia+<br>Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek: Frekvencia- |
|  | Stlačte jedenkrát: Predchádzajúca skladba / Frekvencia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Stlačte raz: Ďalšia skladba / Frekvencia+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zapnutie napájania                                                                  | Keď je vysielateľ zapnutý, na LED displeji sa na 3 sekundy zobrazí zistené napätie, potom prejde do stavu čakania na párovanie Bluetooth, BT bude blikať, kým sa pripojenie Bluetooth nepodarí, a aktuálna frekvencia nebude blikať;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stav volania                                                                        | Rozhranie pre volanie zobrazuje CALL, stav prichádzajúceho hovoru, odčítanie čísla prichádzajúceho hovoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stav hudby                                                                          | Pripojte sa k Bluetooth alebo k disku USB, prehrávajte hudbu, aktuálna frekvencia na displeji neblíkajú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav nízkeho napätia | Používanie Bluetooth a USB disku nie je ovplyvnené, rozhranie displeja prejde na rozhranie na zisťovanie napätia a bliká (zapne sa, keď je napätie nižšie ako 12 V) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### → Funkcia FM vysielacia

- Naladíte autorádio na nepoužívanú frekvenciu FM a potom ju prispôbte s vysielacom FM.
- Stlačte a podržte tlačidlo  na 2 sekundy. Ak chcete zvýšiť/znížiť frekvenciu FM, otáčajte gombíkom.
- Krátkym stlačením tlačidla  vyberte predchádzajúcu skladbu alebo krátkym stlačením tlačidla  vyberte nasledujúcu skladbu.
- Otáčaním tlačidla  zvýšite/znížite hlasitosť.

### → Tlačidlo zvýraznenia basov

Stlačte tlačidlo  na aktiváciu/deaktiváciu zosilnenia basov pri počúvaní hudby cez USB alebo Bluetooth.

### → Funkcia Bluetooth

- Pri prvom použití funkcie Bluetooth je potrebné spárovať smartfón s FM vysielacom. Aktivujte funkciu Bluetooth v telefóne Smartphone a potom vyhľadajte nové zariadenie. Keď Smartphone rozpozná tento FM vysieláč s názvom "FMT1700BT", kliknite naň, aby ste ho spárovali. V prípade potreby použijete na spárovanie zariadenia pôvodné heslo "0000".
- V režime prehrávania hudby sa pri prichádzajúcom hovore tento FM vysieláč automaticky prepne do režimu telefónu.
- V režime prehrávania hudby jednoducho stlačte tlačidlo  a vychutnajte si hlasnejšie a hlbšie basy.
- Podporované zvukové súbory pre disk USB: KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC

**Poznámka:** Disk USB musí byť naformátovaný na FAT32 pre 32 GB a menšie. Disk s kapacitou 64 GB je potrebné naformátovať na exFAT.

### → Funkcia nabíjačky do auta

Zariadenie FMT1700BT je vybavené tromi portami USB na nabíjanie. USB-A a USB-C majú spoločný výstup DC 5V/2,4A a druhý je QC3.0. Pripojte zariadenie FMT1700BT k smartfónu na káblové nabíjanie (použite kábel USB smartfónu).

- Port USB QC3.0:

Ak váš mobilný telefón podporuje funkciu rýchleho nabíjania, bude sa nabíjať na základe QC 3.0 ako: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A.

- O portoch USB-A a USB-C:

Tento port USB-A a USB-C majú spoločný maximálny výstup 2,4 A.

### → Funkcia handsfree

- Stlačením tlačidla  prijmete prichádzajúci hovor.
- Stlačením tlačidla  ukončíte aktuálny hovor.
- Dvojtlakom tlačidla  zavoláte poslednému volajúcemu v histórii hovorov.

**Poznámka:** Ďalšie funkcie nájdete v tabuľke nižšie.

### Ovládacie tlačidlo

| Operácia                                     | Vysielač FM                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prijať hovor<br>/ Zavesiť hovor              | Stlačte tlačidlo  : prijatie hovoru<br>Stlačte tlačidlo  : ukončenie hovoru                                     |
| Ignorovať hovor                              | Stlačte tlačidlo  a podržte ho 3 sekundy, ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor                                                                                                                |
| Volanie na posledné číslo                    | Stlačte  dvakrát na vytočíte . posledný<br>Číslo sa vytočí automaticky.                                                                                                                          |
| Súkromné volanie                             | Počas hovoru stlačte tlačidlo "  " a podržte ho 3 sekundy, čím prepnete do režimu súkromného hovoru.                                                                                          |
| Prehrávanie/pozastavenie hudby               | Stlačte tlačidlo  Tlačidlo: prehrávanie hudby<br>Opätovné stlačenie tlačidla  : pozastavenie prehrávania   |
| Nastavenie hlasitosti<br>(min.= 0; max.= 30) | Otáčanie . gombíkom  na zvýšiť hlasitosti /<br>znížiť hlasitosť                                                                                                                                |
| Nastavenie frekvencie FM                     | Otáčajte gombíkom  zvýšenie frekvencie FM /<br>zníženie frekvencie FM                                                                                                                          |
| Výber hudby                                  | Stlačte tlačidlo  : prehrávanie predchádzajúcej skladby<br>Stlačte tlačidlo  : prehrávanie ďalšej skladby |
| Zosilňovač basov                             | Stlačte tlačidlo <b>b</b> Tlačidlo pre aktiváciu hlbších basov hudby                                                                                                                                                                                                              |

### Riešenie problémov

- Uistite sa, že napätie cigaretového zapaľovača v aute je 12-24 V, inak výrobok nebude fungovať správne alebo sa dokonca zničí.
- Pri výbere kanálov sa vyhnite kanálom so silným signálom, aby ste neovplyvnili kvalitu zvuku.
- Ak autorádio neprijíma hudbu, skontrolujte, či je frekvencia stanice a vozidla rovnaká, prípadne zvýšte

hlasitosť, aby ste zlepšili výkon. • Pomocou autorádia nastavte hlasitosť. Nevyššujte hlasitosť príliš, inak dôjde k skresleniu. Ak dôjde k skresleniu, znížte hlasitosť. • Ak USB disk neprehráva hudbu, skontrolujte, či je disk zapojený do správneho USB portu (označeného indikátorom hudby) alebo skontrolujte formát súboru disku. • Ak sa zariadenie Bluetooth nepripojí k vysielacu FM alebo po pripojení neprehráva hudbu, používateľ by mal skontrolovať, či bol zadáný správny kód PIN ("0000") alebo či zariadenie Bluetooth podporuje A2DP. • Z bezpečnostných dôvodov odpojte nabíjačku do auta, keď sa nepoužíva.

## Technická špecifikácia

|                                    |                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                          | V5.3 / vzdialenosť ~10 m                                                       |
| Protokol BT                        | AVRCP, HFP, A2DP                                                               |
| Vysielacia frekvencia BT           | 2,4 GHz                                                                        |
| Výstupný vyžiarovaný výkon BT max. | 2.5W                                                                           |
| Frekvenčný rozsah FM               | 87,6-107,9 MHz                                                                 |
| Výstupný vyžiarovaný výkon FM max. | 50μW                                                                           |
| Vstupný výkon                      | DC 12-24V (zásuvka cigaretového zapalovača)                                    |
| Výstupný výkon                     | Rýchlonabíjací port QC3.0+ TYPE-C a USB<br>zdieľanie portu 5V/2,4A (spolu 30W) |
| Disk USB                           | Max. 64 GB triedy10                                                            |
| Materiál                           | PC+ ABS                                                                        |
| Hmotnosť / rozmery                 | 41 g / (D) 8,36 x (Š) 4,85 x (V) 4,85 cm                                       |
| Obsah balenia                      | FMT1700BT Vysielač & Basový<br>reproduktor Zosilňovač,<br>Príručka používateľa |

## Podpora

Servisné telefónne číslo pre technickú podporu: (14 centov za minútu z nemeckej pevnej linky a 42 centov za minútu z mobilných sietí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Horká linka podpory je k dispozícii od pondelka do piatka od 9.00 do 13.00 a od 14.00 do 17.00 hod.

## Starostlivosť a údržba

Zariadenie čistite len suchou alebo mierne vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Toto zariadenie je vysoko presný optický prístroj, preto sa v záujme predchádzania poškodeniu vyhnite nasledujúcim postupom:

- Zariadenie používajte pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote.
- Dlhodobo ho uchovávajte alebo používajte vo vlhkom prostredí.
- Používajte ho pri dažďových zrážkach alebo vo vode.
- Dodávať alebo používať ho v silne nárazovom prostredí.

## Vyhlásenie o zhode



EÚ vyhlásenie o zhode si môžete vyžiadať na tejto adrese:  
[www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v dolnej lište "Vyhlásenie o zhode").



Likvidácia obalu. Obalové materiály pri likvidácii roztriedte podľa druhu.



Likvidácia starého zariadenia (Platí v Európskej únii a iných európskych krajinách so separovaným zberom (zber recyklovateľných materiálov)) Staré zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať staré zariadenia, ktoré sa už nedajú používať, oddelene od domového odpadu, napr. na zbernom mieste vo svojej obci alebo okrese. Tým sa zabezpečí, že staré zariadenia budú riadne recyklované a zabráni sa negatívnym vplyvom na životné prostredie. Z tohto dôvodu sú elektrozariadenia označené symbolom, ktorý je tu uvedený.

Vyrobené v Číne Distribútor:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Nemecko FMT1700BT

Vysielač a zosilňovač basov